


## AM112 Basicmodul

Бачок для замуровывания в стену

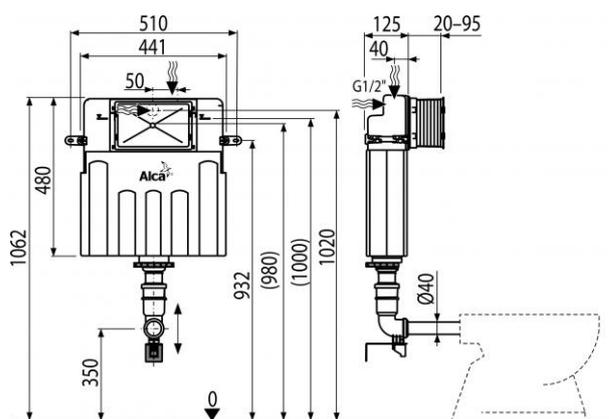

### Область применения

Для ограждающих конструкций внутри и вокруг - «мокрый» монтаж

Предназначен для отдельно стоящих напольных унитазов или унитазов вмонтированных чаши Генуя

### Свойства

- Угловой вентиль с возможностью подключения к системе трубопроводов Merpla
- Конструкция полистирольной изоляции упрощает процесс замуровывания в стену, предотвращает процесс конденсации на поверхности бачка и ослабляет вибрацию в строительной конструкции
- Двойной смыв, независимо регулируемый, с гигиеническим резервом
- Подходит для установки пневматического или сенсорного смыва
- Совместима со всеми кнопками управления Alcaplast
- Бачок сделан из одного фрагмента полипропилена, что обеспечивает его 100% герметичность
- Подвод воды к задней стенке бачка или сверху бачка
- Возможность сервиса без использования инструментов
- Крышка сервисного отверстия упрощает процесс монтажа и защищает от влаги и грязи
- Монтажная высота 1062 мм
- Монтажная глубина рукава регулируется от 20 до 95 мм
- Монтажная глубина - 125 мм
- Материал - полипропилен

### Свойства

EN 14124, EN 14055

### Содержание комплекта

- Бачок с впускным и выпускным механизмом
- Резьбовое соединение 1/2 " для подвода воды со встроенным угловым вентилем Schell 1/2 " – 3/8"
- Толкатели механизма 2 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø5x40 - 5 шт., дюбель Ø8 - 5 шт.
- Соединительный комплект Ø40 для подключения воды к унитазу

## AM112 Basicmodul

Бачок для замуровывания в стену

### Содержание комплекта

- Монтажный комплект крышек для защиты технических отверстий при установке системы
- Рукав сервисного отверстия двухсоставный, легко укорачивается
- Телескопические крепежные кронштейны 2 шт.

### Код заказа

Код	EAN
AM112	8595580550493

### Технические параметры

- Подвод воды к задней стенке бачка или сверху бачка осуществляется с помощью монтажных отверстий G1/2 "
- Рабочий диапазон давления воды 0,05-0,8 МПа
- Рекомендуемый диапазон давления воды 0,3-0,5 МПа
- Большой смыв 6-9 л
- Малый смыв 2,5-3,5 л
- Стандартные настройки большого смыва 6 л
- Стандартные настройки малого смыва 3 л
- Гигиенический резерв 3 л
- Объем воды в бачке 9 л

### Гарантии

2/15 лет

### Таможенный код

39229000

Вес – шт	4,5453 кг
Вес – упаковка	4,5453 кг
Вес – паллета	110,906 кг
Размеры – шт	1050×480×140 мм
Размеры – упаковка	1050×480×140 мм
Количество – упаковка	1 шт
Количество – паллета	20 шт